

## Leveres som standard med:

- sporfrest glatt, lett dørblad
- hvitmalt
- tilgjengelig i 6 varianter, med og uten glass
- fåes som glassdør, skyvedør, med sidefelt og som tofløyet dør
- blankt sikkerhetsglass i glassdør

## Garanti:

Formstabilitet 10 år



Lakk/ maling 3 år

Fabrikk garanti 2 år (fabrikasjonsfeil)

Forutsatt at døren er montert og vedlikeholdt etter forskriftene



## Karmprofil:

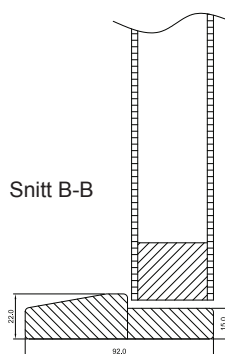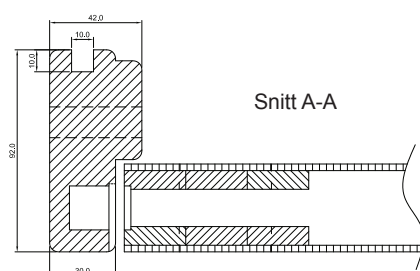

## Produktbeskrivelse:

<b>Mål:</b> Standard størrelser: 7 x 20/21 8 x 20/21 9 x 20/21 10 x 20/21	<b>Dørblad:</b> Ramtre i heltre: Side, topp og bunn: honneycomb innlegg Fiberplate Dørblad tykkelse:	furu limtre 28 x 33 mm  3 mm, sporfrest 39 mm
<b>Karm:</b> HC-terskel (handikap): Overkarm: Sidekarm: justeringshylser montert	lakkert hardved m/skrå, 22 x 92 mm 42 x 92 mm furu 42 x 92 mm furu propper medfølger	<b>Beslag:</b> Hengsel: Sluttstykke: Lås:
<b>Behandling:</b> Dørblad: Karm: Terskel:	Hvitmalt, standard NCS-S 0502Y Ubehandlet, malt eller lakkert Lakkert	2 stk. snap-in 0045 - blank 2014
	<b>Glass:</b> Standard:	Blankt sikkerhetsglass i glassdører