

Leveres som standard med:

- glatt, lett dørblad
- hvitmalt
- lagerføres hvitmalt som tett dør og som skyvedør
- tilgjengelig i overflatene: hvit, koto, bjørk, bøk og eik
- fåes også som glassdør, skyvedør, med sidefelt og som tofløyet dør

Garanti:

Formstabilitet 10 år



Lakk/ maling 3 år

Fabrikk garanti 2 år (fabrikasjonsfeil)

Forutsatt at døren er montert og vedlikeholdt etter forskriften



Karmprofil:

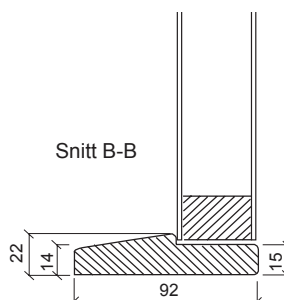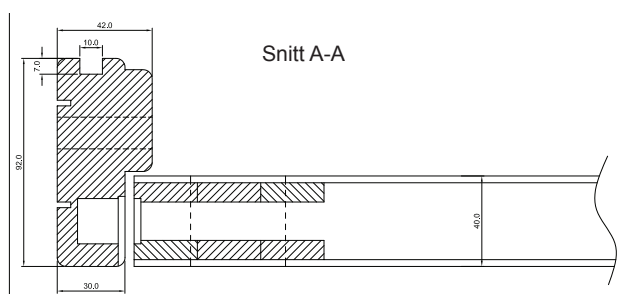

Produktbeskrivelse:

Mål: Lagerførte størrelser: Hvit tett dør	7 x 20/ 21 8 x 20/ 21 9 x 20/ 21 10 x 21	Dørblad: Ramtre i heltre: Side, topp og bunn: honneycomb innlegg Fiberplate Dørblad tykkelse:	furu limtre 28 x 33 mm 3 mm 39 mm
Karm: Terskel (handikap): Overkarm: Sidekarm: justeringshylser montert	lakkert hardved m/skrå, 22 x 92 mm 42 x 92 mm furu 42 x 92 mm furu propper medfølger	Beslag: Hengsel: Sluttstykke: Lås:	2 stk. snap-in 0045 2014
Behandling: Dørblad: Karm: Terskel:	standard hvit: NCS-S 0502Y hvitmalt eller lakkert finér ubehandlet, lakkert eller hvitmalt lakkert	Glass: Standard:	Blankt sikkerhetsglass i glassdør