

Leveres som standard med:

- hvitmalt dørblad
- hvitmalt karm
- fargekode NCS-S 0502Y
- fåes både med sporfreste detaljer og glatt dørblad utvendig, glatt inside
- 2-lags isolerglass - blankt

Garanti:


Formstabilitet 10 år

Lakk/ maling 3 år

Fabrikk garanti 2 år (fabrikasjonsfeil)

Forutsatt at døren er montert og vedlikeholdt etter forskriftene

Testet og godkjent av NBI og typegodkjent hos NVDK.

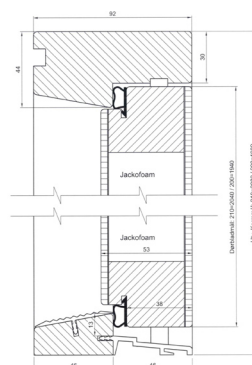

skisse: tettelst/ terskel

Produktbeskrivelse:

Mål: Lagerført Fokus 1: Standard størrelser: Utvendig karm: Dørblad:	10 x 21 9/ 10 x 20/ 21 10 x 21 (991 x 2089) 10 x 21 (926 x 2040)	Dørblad: Ramme: Plate: Tettelst Total tykkelse:	furu 44 x 44 . Ekstrudert polystyren 4 mm HDF, aluminiumsplater 14 mm i fals rundt dørblad ca. 53 mm
Karm: HC-terskel (handikap): Overkarm: Sidekarm: justeringshylser montert	25 x 92 mm, aluminium/ tre 44 x 92 mm furu 44 x 92 mm furu propper medfølger	Beslag: Hengsel: Sluttstykke: Sylinder:	3 stk. justerbare løftehengslar FG-godkjent 5596C Sec FKRM, FG-godkjent
Behandling: Dørblad: Karm: Terskel:	vannbasert maling hvitmalt NCS-S 0502Y hvitmalt NCS-S 0502Y beiset/ lakkert	Glass: Standard: Tykkelse: Dekor:	2-lags isolerglass 4/ 15/ 4 til sammen 23 mm blankt
U-verdi:	1.0	Vekt:	ca. 35 kg

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil
 Tekniske spesifikasjoner etc. kan endres uten nærmere varsel