

## Leveres som standard med:

- hvitmalt dørblad
- hvitmalt karm
- fargekode NCS-S 0502Y
- sporfreste detaljer og pålimt dekor utvendig, glatt innside
- 2-lags isolerglass - cotswoldmønstret
- fåes også som tett dør



## Garanti:


Formstabilitet 10 år

Lakk/ maling 3 år

Fabrikk garanti 2 år (fabrikasjonsfeil)

Forutsatt at døren er montert og vedlikeholdt etter forskriftene

Testet og godkjent av NBI og typegodkjent hos NVDK.

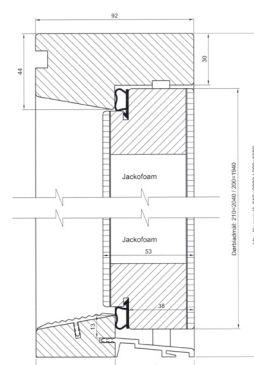

skisse: tettelst/ terskel

## Produktbeskrivelse:

<b>Mål:</b>		<b>Dørblad:</b>	
Standard størrelser:	9/ 10 x 20/ 21	Ramme:	furu 44 x 44 . Ekstrudert polystyren
Utvendig karm:	10 x 21 (991 x 2089)	Plate:	4 mm HDF, aluminiumsplater
Dørblad:	10 x 21 (926 x 2040)	Tettelst	14 mm i fals rundt dørblad
		Total tykkelse:	ca. 53 mm
<b>Karm:</b>		<b>Beslag:</b>	
HC-terskel (handikap):	25 x 92 mm, aluminium/ tre	Hengsel:	3 stk. justerbare løftehengsler
Overkarm:	44 x 92 mm furu	Sluttstykke:	FG-godkjent
Sidekarm:	44 x 92 mm furu	Sylinder:	5596C Sec FKRM, FG-godkjent
justeringshylser montert	propper medfølger		
<b>Behandling:</b>		<b>Glass:</b>	
Dørblad:	vannbasert maling	Standard:	2-lags isolerglass 4/ 15/ 4
Karm:	hvitmalt NCS-S 0502Y	Tykkelse:	til sammen 23 mm
Terskel:	beiset/ lakkert	Dekor:	cotswoldmønstret
<b>U-verdi:</b>	1,2 glassdør, 0.94 tettdør	<b>Vekt:</b>	ca. 35 kg