

Leveres som standard med:

- malt dørblad i ønsket NCS farge
- malt karm i samme farge som dørblad
- 3 strøk maling
- glatt dør med dekor i rustfritt stål, glatt innside
- 2-lags isolerglass - frostet

Garanti:


Formstabilitet 10 år

Lakk/ maling 3 år

Fabrikk garanti 2 år (fabrikasjonsfeil)

Forutsatt at døren er montert og vedlikeholdt etter forskriftene

Testet og godkjent av NBI og typegodkjent hos NVDK.

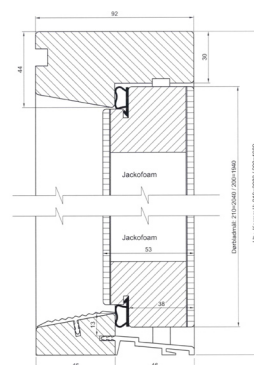

skisse: tettelst/ terskel

Produktbeskrivelse:

Mål:		Dørblad:	
Standard størrelser:	9/ 10 x 20/ 21	Ramme:	furu 44 x 44 . Ekstrudert polystyren
Utvendig karm:	10 x 21 (991 x 2089)	Plate:	4 mm HDF, aluminiumsplater
Dørblad:	10 x 21 (926 x 2040)	Tettelst	14 mm i fals rundt dørblad
		Total tykkelse:	ca. 53 mm
Karm:		Beslag:	3 punkts lukking
HC-terskel (handikap):	25 x 92 mm, aluminium/ tre	Hengsel:	3 stk. justerbare løftehengsler
Overkarm:	44 x 92 mm furu	Sluttstykke:	FG-godkjent
Sidekarm:	44 x 92 mm furu	Sylinder:	6596C Sec m/Twin Control FKRM, FG-godkjent
justeringshylser montert	propper medfølger		
Behandling:		Glass:	
Dørblad:	vannbasert maling	Standard:	2-lags isolerglass 4/ 15/ 4
Dekor:	ønsket NCS fargekode	Tykkelse:	til sammen 23 mm
Karm:	pålimt børstet rustfritt stålplate	Dekor:	frostet
Terskel:	ønsket NCS fargekode		
	beiset/ lakkert		
U-verdi:	1,1	Vekt:	ca. 35 kg

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil
 Tekniske spesifikasjoner etc. kan endres uten nærmere varsel