Risøy ytterdør

TRENOR dører og vinduer

Leveres som standard med:

- hvitmalt dørblad
- hvitmalt karm
- fargekode NCS-S 0502Y
- sporfreste detaljer utvendig, glatt innside

Garanti:

Formstabilitet 10 år

Lakk/ maling 3 år

Fabrikk garanti 2 år (fabrikasjonsfeil)

Forutsatt at døren er montert og vedlikeholdt etter forskriftene

Testet og godkjent av NBI og typegodkjent hos NVDK.

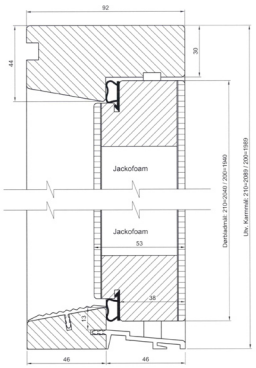

skisse: tettelist/ terskel

Produktbeskrivelse:

Mål: Standard størrelser: Utvendig karm: Dørblad:	 9/ 10 x 20/ 21 10 x 21 (991 x 2089) 10 x 21 (926 x 2040)	**Dørblad:** Ramme: Plate: Tettelist Total tykkelse:	 furu 44 x 44 . Ekstrudert polystyren 4 mm HDF, aluminiumsplater 14 mm i fals rundt dørblad ca. 53 mm
Karm: HC-terskel (handikap): Overkarm: Sidekarm: justeringshylser montert	 25 x 92 mm, aluminium/ tre 44 x 92 mm furu 44 x 92 mm furu propper medfølger	**Beslag:** Hengsel: Sluttstykke: Sylinder:	 3 stk. justerbare løftehengsler FG-godkjent 5596C Sec FKRM, FG-godkjent
Behandling: Dørblad: Karm: Terskel:	vannbasert maling hvitmalt NCS-S 0502Y hvitmalt NCS-S 0502Y beiset/ lakkert	**Glass:** Standard: Tykkelse: Dekor:	
U-verdi:	0,94	**Vekt:**	ca. 35 kg

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil
Tekniske spesifikasjoner etc. kan endres uten nærmere varsel