
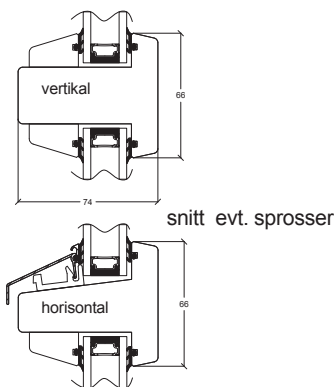


## Leveres som standard:

- kan åpnes to veier med EN vrider. I låst luftstilling med åpning i topp, eller som et innadslående sidehengslet vindu for full åpning
- hvitmalt
- fargekode NCS-S 0502Y
- barnesikring montert i vrider
- på forespørsel leveres 2 fags vindu uten midtpost med møtende rammer
- for godkjent røningsvei
- kan fåes med 3-lags glass og TGI spacer - Trenor Super, U-verdi 1.0

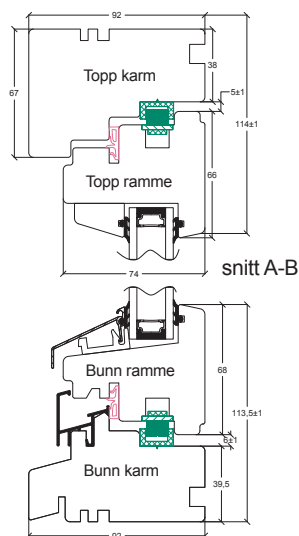

### Tips!

Rammen kan enkelt tas ut av karmen ved maling eller montering, og kan justeres i vinduet etter montering m.h.t. trykk på tetningslist og klaring mellom karm og ramme.

## Garanti:

Produktgaranti 5 år

Forutsatt at produktet er montert og vedlikeholdt etter forskriftene

Testet og godkjent av NBI og typegodkjent hos NVDK.



## Produktbeskrivelse:

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <b>Størrelser:</b><br>Standard størrelser                                   | Se vår brosjyre Vindusposten eller vår forhandlerprisliste                          | <b>Vindu:</b><br>Ramme:<br>Bredde:<br>Høyde:            | Furu limtre<br>500 mm - 1700 mm<br>500 mm - 2300 mm   |
| <b>Karm:</b><br>Materiale:<br>Tettelist:<br>Forborede hull:<br>Dimensjoner: | 92 mm. furu limtre<br>isolerende QL list<br>for festing i vegg<br>Se snitttegninger | <b>Beslag:</b><br>Hengsler:<br>Vrider:                  | Skjult beslag!<br>Mila-Garant, blank<br>Hoppe, med barnesikring, matt krom<br>Låsbar vrider på bestilling                           |
| <b>Behandling:</b><br>Karm og ramme:<br><br>Standard farge:                 | impregnert og malt med<br>vannbasert maling<br>hvitmalt, NCS-S 0502Y                | <b>Glass:</b><br>Standard:<br>Alternativ:<br><br>Dekor: | 2-lags superenergiglass med argon<br>Andre glasstyper leveres på forespørsel. Se prisliste.<br>evt. sprosser, klips / gjennomgående |
| <b>U-verdi:</b>   | Standard: 1.4 - Super: 1.0  |   |   |